


平ベルトフラットコンベア

1. 特長

- ① 本体底面に出っ張りが無くフラットな薄型
- ② ベルトの荷重はローラで受けているので動力損失小で省エネ(60%減)
- ③ ローラ受+特殊梁構造で搬送荷重が大きい
- ④ ユニットの構成で搬送荷重、速度を選択可
- ⑤ 1ユニット長(500L~2500L)で最大4ユニット可能(2000L~10.000L)

2. 用途


- ・ 上下にスペースがない場所での搬送
- ・ 発塵低減で半導体、液晶、食品関連にも適用
- ・ 省エネが求められる用途
- ・ 低床が必要な用途

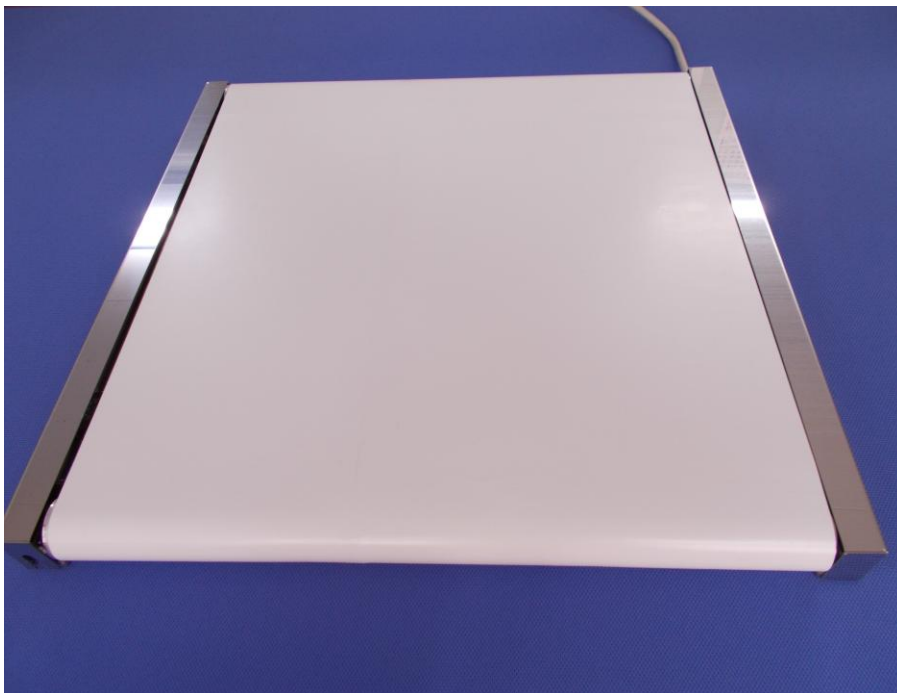

SKM
SKマシナリー株式会社


3. 搬送能力

① 基本タイプ	1ドライブローラ/1モータ	搬送荷重→ 30kg (25m/分)
② 強化Ⅰタイプ	2ドライブローラ/2モータ	搬送荷重→ 60kg (25m/分)
③ 強化Ⅱタイプ	2ドライブローラ/4モータ	搬送荷重→ 120kg (25m/分)
④ 高速タイプ	2ドライブローラ/4モータ	搬送荷重→ 20kg (75m/分)

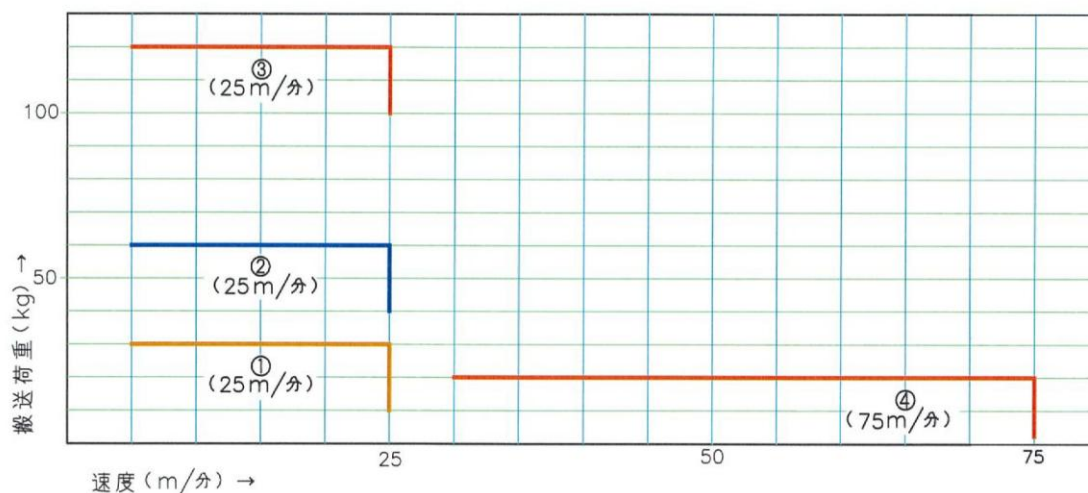

ワークは max 30kg (ベルト1mあたり)
大きさは口300~400としてください

4. 外形図

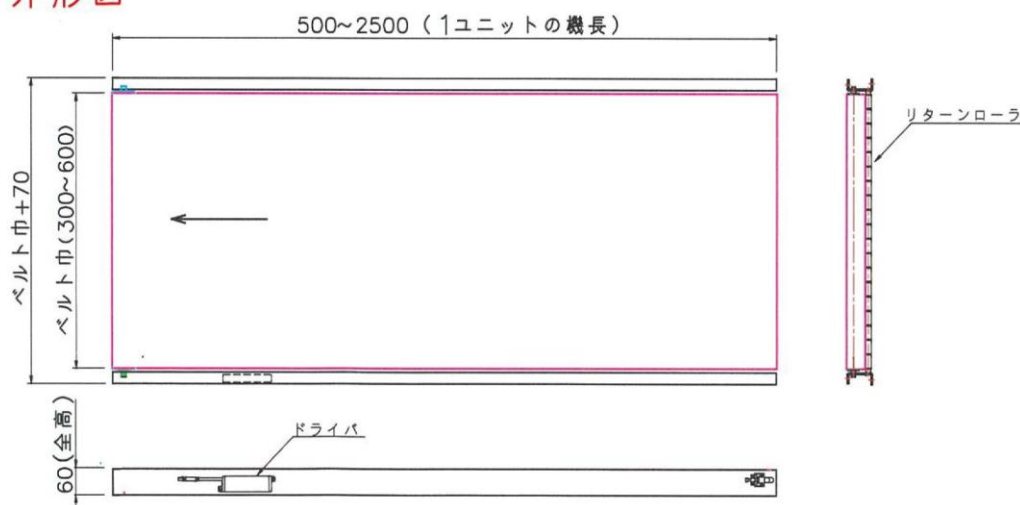

※各部寸法は予告なく変更することがあります。

SKM
SKマシナリー株式会社

SKマシナリー株式会社

〒223-0053

神奈川県横浜市港北区綱島西2-11-4

TEL : 045-540-6727

FAX : 045-540-6728

E-Mail : info@skm-web.co.jp

URL : <http://www.skm-web.co.jp>